



# Demande de devis pour la pose d'un écran visuel sur l'ENS des marais des Ponts d'Ouve TRA-2021-01

Anthony Hérouard | 02 33 716190 | [aherouard@parc-cotentin-bessin.fr](mailto:aherouard@parc-cotentin-bessin.fr)

Fonction animateur et gestionnaire de l'Espace Naturel Sensible des Marais des Ponts d'Ouve

## Opération : Pose d'un écran visuel

**Travaux** : Fourniture et pose d'un brise vue en brande de bruyère

**Périodes d'autorisation des travaux** : entre le 20 septembre et le 1 octobre 2021

**Secteurs, linéaires et années d'intervention** :

Secteur	Linéaire total en mètre	Année
Abords du plan d'eau principal de l'ENS des Ponts d'Ouve	4 sections : 33 mètres, 15 mètres, 30 mètres, 12 mètres, <b>soit un total de 90 mètres sur un même secteur ponctuée d'arbustes</b>	2021

(Cf. carte jointe en annexe)

### Engagements particuliers :

Démontage d'un brise vue obsolète (brandes, fils, poteaux) d'un linéaire de 105 m, avec exportation de l'ensemble. Pour le démontage, les poteaux seront coupés à la base (au niveau du sol).

Un broyage de la végétation sera assuré par nos soins avant la pose du nouvel écran.

Fourniture et pose d'un nouveau brise-vue en brande de bruyère de 90 m de longueur totale, 2 m de hauteur avec enfoncement des poteaux par moyen mécanique sur sol tourbeux.

Pose d'une croix de Saint André pour les extrémités des différentes sections, de façon à maintenir une traction maximale des fils. Les piquets de départ seront d'une section de 14 cm minimum et d'une longueur de 3m 50.

Ancrage des piquets intermédiaire ronds châtaigniers ou acacias, diamètre 12 à 14 cm en 3 m50, soit hors sol en 2 m. Les piquets seront disposés tous les 3 mètres maximum.

Fourniture de 4 fils lisses, diamètre 2,5 mm, tous les 50 cm de chaque côté de la brande.



## MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN UN PARC NATUREL RÉGIONAL EN TRANSITION

Les panneaux seront en brande de bruyère, d'une hauteur de 2 mètres et une densité PRO de 3-4 mm. L'origine des panneaux doit être à l'échelle du territoire de l'union Européenne.

Un accès tracteur + remorque est possible à proximité du chantier.

**Il n'est pas possible de proposer l'utilisation de matériels et techniques autres que ceux décrits dans la partie engagement.**

### Calendrier

- Démarrage de la mission : le 20 septembre
- Délai d'exécution : 10 jours
- Les travaux doivent être achevés impérativement pour le 1 octobre 2021 pour une réouverture du site au public le week-end du 2 et 3/10.

Les travaux ne pourront pas être reportés (conditions météorologiques défavorables...).

### Les conditions de participation et candidature

Le candidat adressera au Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin :

- un devis détaillé faisant apparaître, le coût du démontage HT, le coût de la main d'oeuvre HT, le coût des fournitures (poteaux, fils,...), le coût de la fourniture de brande Pro 3/4, et le coût total.
- une proposition technique détaillant les moyens matériels et humains employés
- les références du prestataire pour des démarches comparables ou des attestations permettant d'apprécier les capacités à faire du candidat.

### Les critères d'analyse des offres

Le prestataire sera retenu selon les critères suivants :

1. le devis détaillant, les coûts des différentes opérations (Note sur 10 pondérée à 60%).
2. un mémoire technique précisant les moyens matériels et humains employés pour faire les travaux en milieux humides , l'expérience similaire (Note sur 10 pondérée à 40%).

Il n'est pas possible de proposer l'utilisation de matériels et techniques autres que ceux décrit dans la partie « engagements particuliers ».

Une **visite de chantier** est possible, sur rendez-vous, à l'adresse suivante :

Maison du Parc, 3 Village Ponts d'Ouve, Saint Côme du Mont, 50500 CARENTAN LES MARAIS.

**La visite de chantier est obligatoirement sur RDV avec Monsieur Hérouard au : 06-80-33-21-33.**

### Les conditions de remises des offres

#### **Modalités de remise des candidatures et des offres :**

Les offres seront transmises

- par mail avant le 25 juin 2021, 17h00 avec une demande d'accusé de réception à:

[aherouard@parc-cotentin-bessin.fr](mailto:aherouard@parc-cotentin-bessin.fr)


- ou par lettre cachetée, par envoi postal, en recommandé avec accusé de réception

Le cachet de la poste ne fait pas foi, la date limite est une date de réception et non d'envoi. L'enveloppe portera l'adresse et les mentions suivantes :

**Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin  
Maison du Parc  
3, les Ponts d'Ouve - Saint Côme du Mont  
50500 CARENTAN LES MARAIS  
Marché: TRA 2021-01  
Entreprise X  
à l'attention de Mr Hérouard  
  
NE PAS OUVRIR**

Les dossiers dont l'avis de réception sera délivré, après la date et l'heure limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs.

ANNEXE : Carte de localisation du chantier de pose de la brande de bruyère sur les abords du plan d'eau principal de l'ENS des Ponts d'Ouve

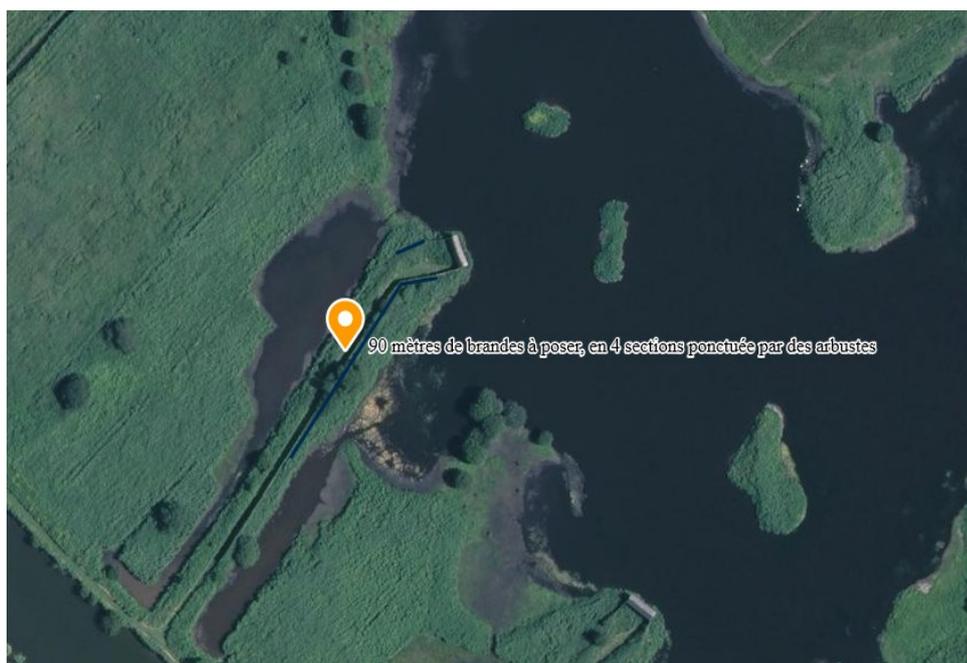



# MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN

## UN PARC NATUREL RÉGIONAL EN TRANSITION

